



¡SÍMBOLO DE INNOVACIÓN!

FICHA TÉCNICA

CORDÓN DE ACERA

A-013/P-03


DESCRIPCIÓN

Las losetas Doble S de Tecnopreco, son elementos prefabricados de hormigón, utilizados en pavimentos articulados. Elaborados con maquinaria industrial de última generación que al realizar un vibro-compactado con una elevada fuerza de presión genera un hormigón de alta resistencia que garantiza la durabilidad del producto.

VENTAJAS

- Acabado a Colores
- Fácil Colocación
- Ahorro en tiempos de ejecución
- Gran resistencia y durabilidad
- Reducción de costos

NORMAS DE REFERENCIA
NTC_4992 / NB 1223001:2020

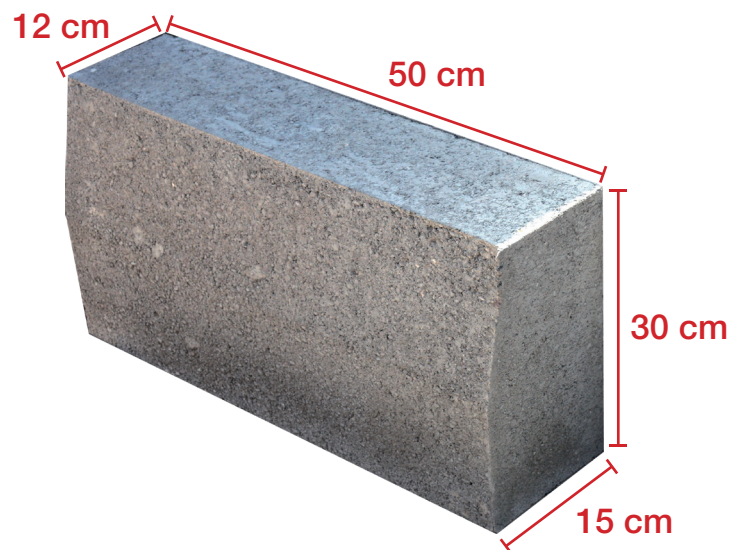

DATOS TÉCNICOS

Dimensión Nominal	$h = 30\text{cm}$; $b_1 = 12\text{cm}$; $b_2 = 15\text{cm}$; $L = 50\text{cm}$
Tolerancias	$h = \pm 3\text{mm}$; $b = \pm 2\text{mm}$; $L = \pm 2\text{mm}$
Resistencia a la compresión	21,0 MPa
Resistencia a la Flexión	25,0 MPa
Peso	40 kg/pza
Rendimiento	2 piezas/m
Desgaste por Abrasión	$\leq 20\text{mm}$
Absorción	$\leq 9\%$
Uso	Tráfico Pesado

