



¡SÍMBOLO DE INNOVACIÓN!

FICHA TÉCNICA

# LOSETA DOBLE S


A-011/P-003 V.0 11/12/2019

## DESCRIPCIÓN

Las losetas Doble S de Tecnopreco, son elementos prefabricados de hormigón, utilizados en pavimentos articulados. Elaborados con maquinaria industrial de última generación que al realizar un vibro-compactado con una elevada fuerza de presión genera un hormigón de alta resistencia que garantiza la durabilidad del producto.

## VENTAJAS

- Fácil Colocación
- Ahorro en tiempos de ejecución
- Gran resistencia y durabilidad
- Reducción de costos

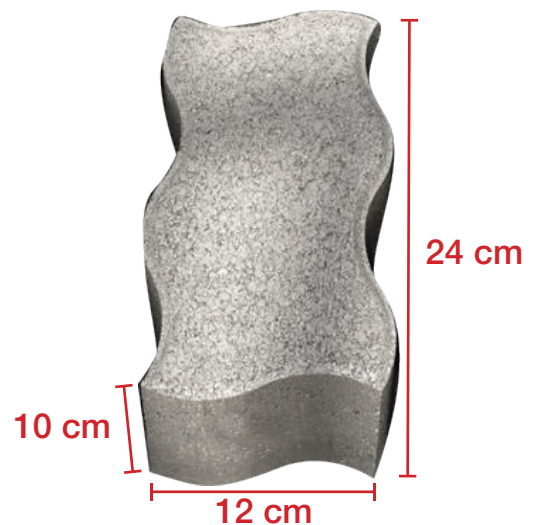

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones:	24x12x10 cm
Tolerancia :	+/- 3mm
Resistencia Característica del H°:	210 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia Media del H° :	250 kg/cm <sup>2</sup>
Peso Pieza:	5,8 kg/pza
Rendimiento por m <sup>2</sup> :	32 piezas/m <sup>2</sup>



[www.tecnopreco.com](http://www.tecnopreco.com)



[/tecnopreco](https://www.facebook.com/tecnopreco)



ATENCIÓN AL CLIENTE

(2)2240814